



A.ESTERUELAS - J.R. GONZALEZ

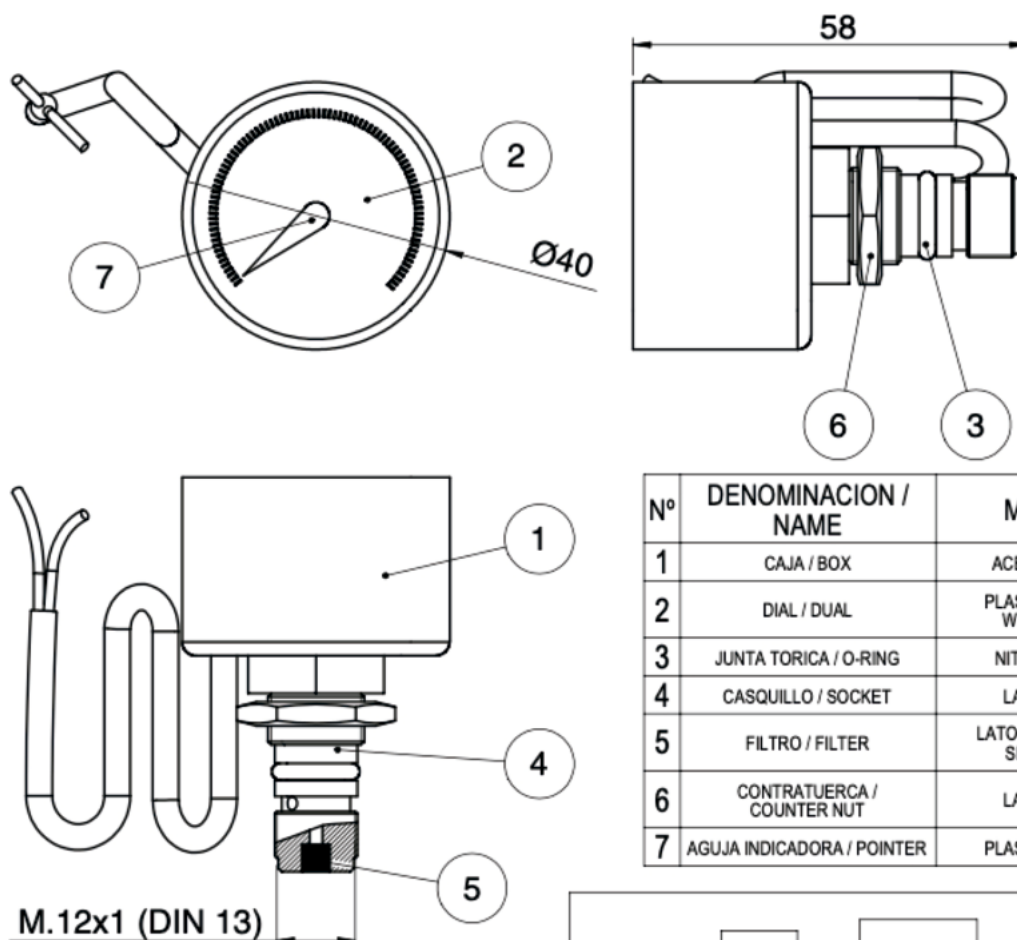

Nº	DENOMINACION / NAME	MATERIAL
1	CAJA / BOX	ACERO INOX / S.S.
2	DIAL / DUAL	PLASTICO BLANCO / WHITE PLASTIC
3	JUNTA TORICA / O-RING	NITRILO / NITRILE
4	CASQUILLO / SOCKET	LATON / BRASS
5	FILTRO / FILTER	LATON SINTERIZADO / SINTER BRASS
6	CONTRATUERCA / COUNTER NUT	LATON / BRASS
7	AGUJA INDICADORA / POINTER	PLASTICO / PLASTIC

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

VOLTAJE / SWITCH VOLTAGE	4,5 - 24 VDC / VAC
INTENSIDAD / SWITCH CURRENT	5 - 100 mA
CARGA DE CONTACTO / SWITCH CONTACT	max. 2,4 W
LONGITUD CABLE / CABLE LENGHT	1 MTR.

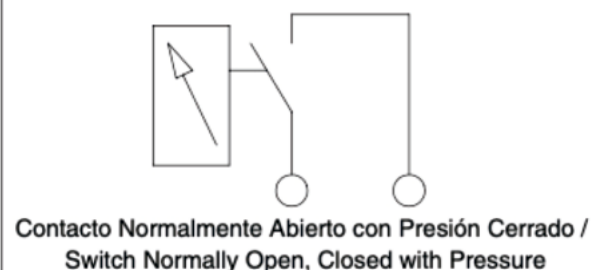

CARACTERISTICAS TECNICAS / SPECIFICATIONS

RANGO DE TRABAJO // PRESSURE RANGE	TEMPERATURA DE TRABAJO // WORKING TEMPERATURE	PAR AGENTES EXTINTORES // FOR EXTINGUISHING AGENTS	PROTECCION / PROTECTION
0-100 BAR / 0-1450 PSI	-20 ~ +60°C / -4 ~ 140°F	Cualquier gas, con presión máxima de trabajo, no superior a la indicada para este elemneto / Any gas, with lower pressure than the maximum indicated in this data sheet.	IP 41 (EN 60529 / IEC 529)